





グリストラップ管理のご提案

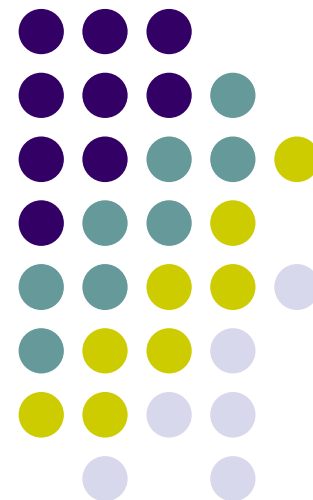



1. はじめに

法令により設置が求められている《グリストラップ》は飲食店等を営業する建物、ホテル、調理施設のあるスーパー、病院、給食関連施設、食品工場等に設置されております。しかし、その清掃・管理が適切に行われていなければ悪臭の発生、排水機能低下による作業効率の悪化、清掃時の労務負担の増加や業者発注によるコスト高を招いてしまいます。


飲食店ではグリストラップ管理が体系化されていないところが多く、体系化された施設でもその管理方法が非効率的であったり、非経済的であることが見受けられます。今回、**グリストラップ専用の洗剤を使用し、簡単・安心・低価格にグリストラップを管理する為**のご提案をさせていただきます。



2. グリストラップとは

グリストラップとは業務用厨房に設置が求められている油水分離阻集器（建設省告示第1597号）で油脂などを含む污水が排水管設備を妨げないようにする設備です。グリストラップは内部が3槽に仕切られており、第1槽のバスケットで残飯くずを阻集し、比重により浮上した油脂を水面に貯め、油脂分の少ない水を排水します。

■ グリストラップ例

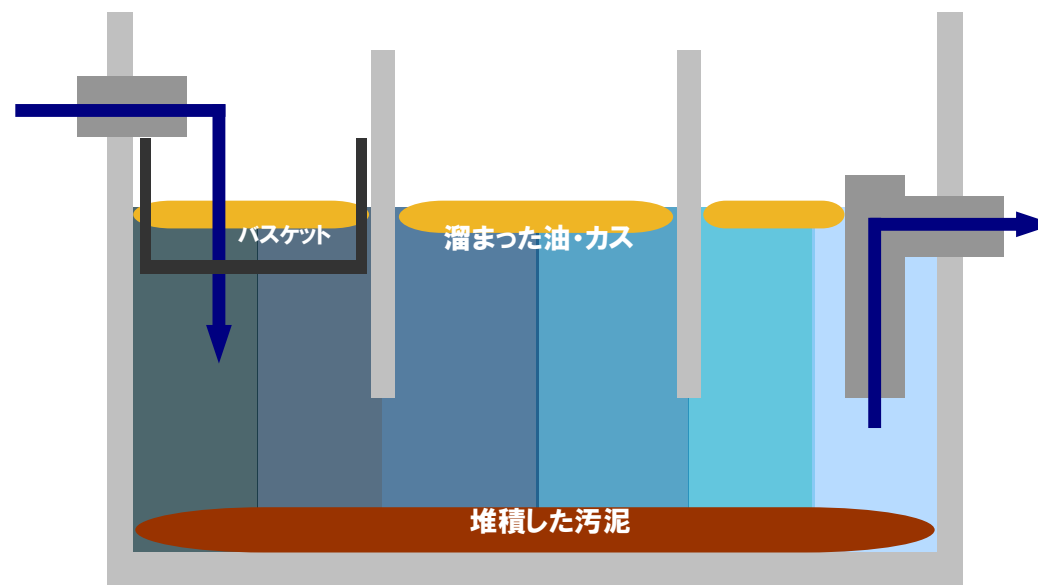



適切なグリストラップ管理を行わないと・・・

◆衛生面◆

- 悪臭・小バエの発生など・・・
⇒お客様の不快感
⇒店舗のイメージダウン

◆作業性◆


- 効率の悪い清掃作業
⇒時間の浪費
⇒作業者の身体への負担大

◆その他◆

- 排水管の詰まり
⇒予定外の出費増
- 大量のスカム廃棄
- 管理のバラつき



適切な洗剤を使用したグリストラップ管理



マニュアルによる
効率的・衛生的な管理



トータル的な
コスト削減



3. 製品概要



- ①グリストラップ(**G-trap**)洗浄を
- ②誰でも簡単に(**easy**)
- ③環境にやさしく(**eco**)
- ④経済的に(**economy**)

敬遠しがちな作業も
簡単な手順でラクラク

グリストラップ清掃の必要性は解っているものの敬遠しがち・・・トラブルが起こってからの対応では大変なコストが掛かります。
「eG-trap イージートラップ」を使えば長期間の汚れが付いたグリストラップでも簡単な手順で清掃できます。

日々のメンテナンスで
悪臭などの悩みも解消

「eG-trap イージートラップ」を毎日少量ずつグリストラップ内に流すことで、スカムの発生を抑え悪臭を軽減できます。一度キレイにしたグリストラップにはメンテナンスを行うことで衛生的な状態を長く保ち、清掃時の労力を軽減、ますます作業がラクになります。

安全・安心・経済的
環境にも配慮しています

「eG-trap イージートラップ」は専用洗剤ですが毒劇物等の指定はありません。使用方法をご確認いただき一般の方でも安全・安心にご使用いただけます。
有効成分に酵素を使用するなど環境への配慮も行っています。

⇒詳細は別紙チラシを参照下さい



4. 製品使用方法

1. 定期洗浄（溜まったスカムを完全に洗い流すための洗浄）

①清掃準備

バスケット内に浮遊している残渣、屑を取り除きます。

②eG-trap イージートラップ® 投入

各槽に「eG-trap」を投入します。（標準総使用量1kg）

※トラップの容量・汚れの状態により変わります。

③攪拌

溜まったスカムが加水分解するまでよく攪拌して下さい。

（泡立ってくればOK：5分～10分）

④作業終了

お湯または水を軽く流して作業終了です。

（洗浄水はトラップ内に残しておいて構いません。）

2. メンテナンス洗浄（グリストラップの状態を保つための洗浄）

毎日、業務終了後グリストラップに繋がる排水管内に「eG-trap」を

30g～50g投入し、バケツ2～3杯のお湯で流してください。

※トラップの容量・状態によりかわります。



5. 製品使用例(定期洗浄)

1. 作業開始(写真①)

厨房内グリストラップの状態を確認。第1槽残渣カゴへの汚れの付着、第2槽、第3槽のスカムの浮遊を確認。

2. 「eG-trap」投入、攪拌(写真②)

状況確認後、第1槽から順に「eG-trap」を投入し攪拌を開始。

スカムが加水分解するまで攪拌。

攪拌開始より5分程度で泡が出始める(油脂分解の目安)。

3. トラップ内壁面、残渣カゴのブラシ洗浄(写真③・④)


トラップ内の泡立ちのある洗浄液を使用し、壁面、残渣カゴをブラシ洗浄。

4. 洗浄作業終了(写真⑤)

※所要時間30分程度



写真①

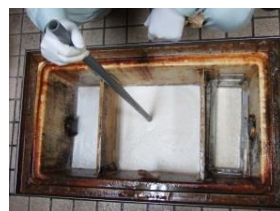

写真②



写真③



写真④



写真⑤



6. コスト

1. 製品価格

- ・「eG-trap」 1袋(2kg入り) ￥5,000- (標準小売価格)

2. 条件 (当社推奨)

- ・グリストラップ容量100L
- ・初回洗浄 (「eG-trap」使用量 1kg)
- ・通常洗浄 週1回 (「eG-trap」使用量 1回 : 200g)
- ・メンテナンス洗浄 毎日 (使用量 1日 : 50g)

3. コスト

- ・初回洗浄 (使用量 1回 : 1kg) = **1kg**
- ・通常洗浄 (使用量1回 : 200g) × (52週) = **10.4kg**
- ・メンテナンス洗浄 (使用量1日 : 50g) × (月間営業 25日) = **1.25kg**

年間使用量 (1.25kg) × (12ヵ月) = **15kg**

年間総使用量 26.4kg 年間費用 ￥66,000- 月間費用 ￥5,500-



7. 参考写真①





8. 参考写真②

